

Especificaciones Técnicas

		50 Hz - 380-415V	60 Hz - 208-230V	60 Hz - 460V
Rendimiento/Calefacción @ 26.7°C Aire/80% RH/26.7°C Agua @ 80°F Aire/80% RH/80°F Agua	Salida de kW	123.7	154.4	154.4
	Salida de BTU	422,000	527,000	527,000
	C.O.P. (Coeficiente de Rendimiento)	6.8	6.6	6.6
	Entrada de kW	18.1	23.3	23.3
	Entrada de BTU	61,000	79,000	79,000
Rendimiento/Calefacción @ 10°C Aire/63% RH/26.7°C Agua @ 50°F Aire/63% RH/80°F Agua	Salida de kW	73.3	91.7	91.7
	Salida de BTU	250,000	313,000	313,000
	C.O.P. (Coeficiente de Rendimiento)	4.1	4.1	4.1
	Entrada de kW	17.9	22.4	22.4
	Entrada de BTU	26,000	33,000	33,000
Rendimiento/Enfriamiento @ 40°C Aire/26.7°C Agua @ 100°F Aire/80°F Agua	Absorción de kW	91.3	106.4	106.4
	Absorción de BTU	311,516	363,153	363,153
	Entrada de kW	21.2	23.8	23.8
	Entrada de BTU	30,000	33,000	33,000
Electricidad	Voltaje/Hz/Fase	380-415V/50Hz/3ph	208-230V/60Hz/3ph	460V/60Hz/3ph
	Amperaje Mínimo	58.0	134.6	60.9
	Tamaño Recomendado de Fusible	80	150	80
	Tamaño Máximo de Fusible	80	150	80
	Alarma de recalentamiento disponible: Parte Nro. STK0221 para una fase, y Parte Nro. STK0222 para trifases. Se recomienda para toda aplicación de spas.			
Flujo/Caudal	Min./Max. l/min	454/1059	454/1059	454/1059
	Min./Max. gpm	120/280	120/280	120/280
	Caída de Presión/Agua de Piscina @ 568 l/min	0.12 bar	0.12 bar	0.12 bar
	Caída de Presión/Agua de Piscina @ 150 gpm	1.8 PSI	1.8 PSI	1.8 PSI
	Conexiones de agua de piscina	4" U.S.	4" U.S.	4" U.S.
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Dimensiones físicas	Peso (lbs)	1,540	1,540	1,540
	Peso (kg)	700	700	700
	Largo x Ancho x Alto (in)	90" x 54" x 86"	90" x 54" x 86"	90" x 54" x 86"
	Largo x Ancho x Alto (cm)	229 x 138 x 219	229 x 138 x 219	229 x 138 x 219
Dimensiones de envío	Peso (lbs)	2,100	2,100	2,100
	Peso (kg)	953	953	953
	Largo x Ancho x Alto (in)	91" x 58" x 86"	91" x 58" x 86"	91" x 58" x 86"
	Largo x Ancho x Alto (cm)	232 x 148 x 219	232 x 148 x 219	232 x 148 x 219

Especificaciones sujetas a cambios



GBB
GREAT BIG BOPPER

La **BOMBA DE CALOR DE AIRE** más **GRANDE** del mundo para instalaciones comerciales

Controle **DIRECTO** desde la aplicación móvil



Cada bomba de calor aporta una donación al programa Every Child a Swimmer (Que Todo Niño Nade)



Información de la Proposición 65 para residentes de California disponible en aquacal.com

GBB
GREAT BIG BOPPER



WWW.AQUACAL.COM

MADE IN USA

AquaCal AutoPilot, Inc. • 2737 24th Street North • St. Petersburg, FL 33713 • 727.823.5642

Produciendo bombas de calor de alta calidad desde 1981

Great Big Bopper®

Bomba de Calor de aire de alta eficiencia para **Calentar & Enfriar**

- Diseño y Construcción de Alta Resistencia
- Operación Super Silenciosa

- Eficiencia Energética Superior
- AquaCal® Calidad Garantizada

Termocambiador de Titanio **thermoLINK**

- Sistema de manejo de flujo patentado
- Calienta el agua más rápida y eficientemente
- Impermeabilidad a la corrosión química
- Durabilidad sin sacrificar rendimiento
- Garantía de por vida

Control con Microprocesador de Pantalla LCD

- Panel de control inteligente con 24 caracteres de texto completo permitiendo leer fácilmente las opciones del menú y el estatus de la unidad
- Auto-diagnósticos incluidos
- Ciclo de descongelación controlado por microprocesador

Ahora PoolSync™ Listo

- Haga los cambios de modalidad, ya sea a calor, frío o temperatura automática y ajuste su temperatura a través de la aplicación móvil PoolSync

*Se requiere compra adicional de Control PoolSync WiFi

ICEBREAKER® Calor & Frío con Descongelador Activo

- Extiende la temporada de nado más que cualquier otra bomba de calor en el mercado
- Continúa calentando el agua en temperaturas de congelamiento para minimizar la pérdida de calor
- Enfriá la piscina a temperaturas refrescantes
- Programa la piscina en modo de calor, frío o automático

Gabinete Resistente a la Corrosión

- Acero galvanizado de grueso calibre G90, resistente a la oxidación con un proceso de pintura y sellado de 7 pasos
- Bobina del evaporador con cubierta de polímeros de Epoxy ElectroFin®
- Sistema de polímeros para el drenaje de la condensación
- Protectores de ventilador con cubierta de polímero



Se ofrece dos programas de alquiler con opciones de compra




Configuración de plomería dual: Fácil de conectar por ambos lados de la unidad para una instalación más conveniente

Programa de selección de tamaño gratuito que proporciona análisis de ROI y ahorros específicos para su piscina

Capacidad de sistemas múltiples: El GBB tiene la capacidad de calentar y enfriar hasta las piscinas más grandes

Desempeño para climas exigentes en todas partes: Desde Los Angeles a Boston, a París o Abu Dhabi

Una Bomba de **Calor & Frío** de Tamaño Comercial para Piscinas Comerciales Realmente Grandes

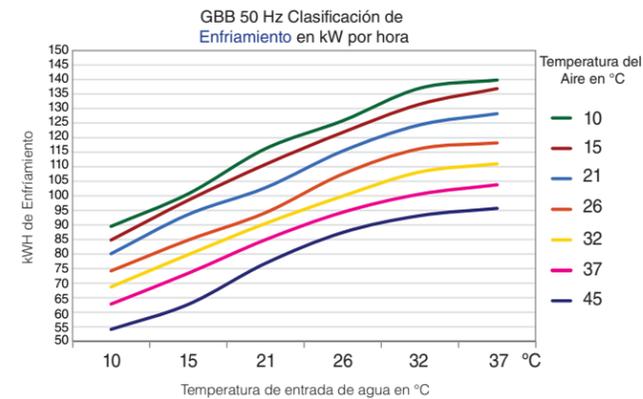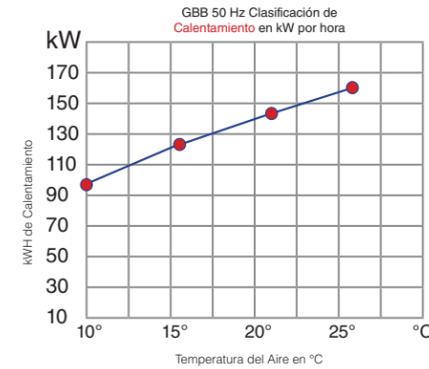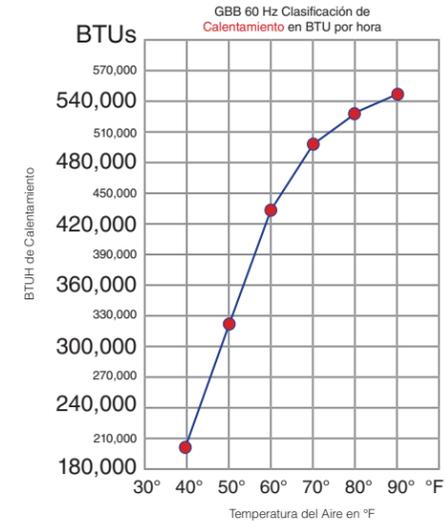

Hasta **Medio Millón de BTUs** en una sola unidad

